



CONDUIT FLEXIBLE


LES CONDUITS FLEXLINE FABRIQUÉS AVEC LA PLUS HAUTE TECHNOLOGIE SONT LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES INSTALLATIONS OÙ LE TUBAGE DE LA CHEMINÉE EXIGE UN PRODUIT FLEXIBLE, RÉSISTANT ET PERFORMANT.

NOS TUYAUX FLEXIBLES SONT CONFORMES À LA LÉGISLATION EUROPÉENNE EN VIGUEUR POUR L'ÉVACUATION DES FUMÉES DE COMBUSTION.

www.irfumisterie.com



CONDUIT FLEXIBLE - GAMMES ET APPLICATIONS

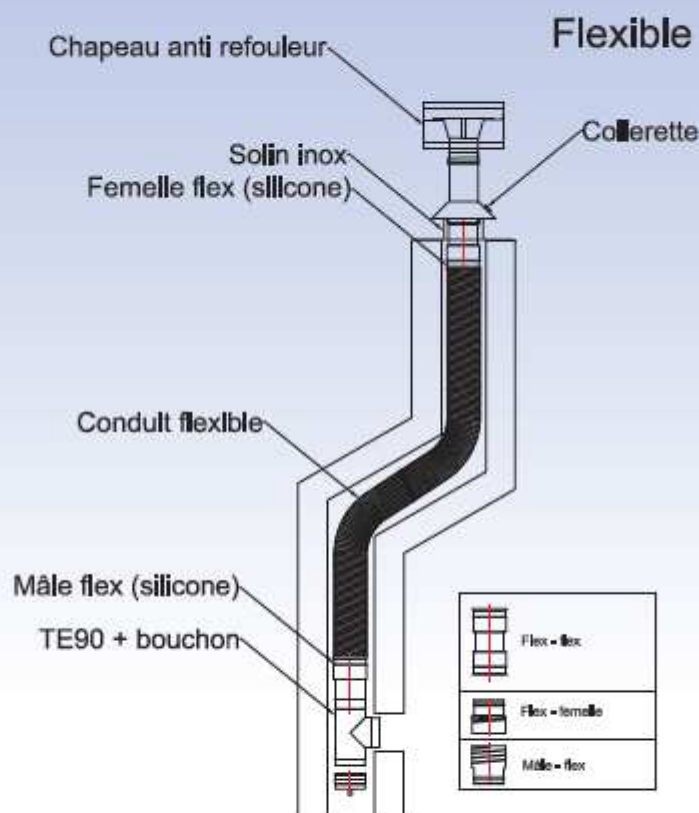

Gamme FX – A Flexible 316/304

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Acier inox 1.4404 intérieur Acier inox 1.4301 extérieur
Epaisseur	0,1 mm (int.); 0,1 mm (ext.)
Système d'union des éléments	Assemblage aux éléments simple paroi par raccords vissés
Limite de température de service	450°C
Classe de pression	Pression négative (tirage naturel)
Résistance à la condensation	D – fonctionnement en condition sèche
Résistance à la corrosion	C2 – correspondant à acier inox 1.4404
Résistant au feu de cheminée	Oui
Marquage CE	T450 N1 DVm 50010 G

APPLICATIONS

COMBUSTIBLE	APPAREILS
Combustibles gazeux	Chaudières Standard
Feuil domestique	Chaudières Standard
Bois en bûches	Chaudières dont la température de fumées est supérieure à 300°C et inférieure à 400°C Atres, poêles

Gamme FX – B Flexible 316/304

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Acier inox 1.4404 intérieur Acier inox 1.4301 extérieur
Epaisseur	0,1 mm (int.); 0,1 mm (ext.)
Système d'union des éléments	Assemblage aux éléments simple paroi par raccords et joints de silicone vissés
Limite de température de service	200°C
Classe de pression	Pression positive
Résistance à la condensation	W – fonctionnement en condition humide
Résistance à la corrosion	C2 – correspondant à acier inox 1.4404
Résistant au feu de cheminée	Non
Marquage CE	T200 P1 WVm 50010 D

APPLICATIONS

COMBUSTIBLE	APPAREILS
Combustibles gazeux	Chaudières Basse température Chaudières Condensation
Feuil domestique	Chaudières Basse température

www.irfumisterie.com

CONDUIT FLEXIBLE

26



CONDUIT FLEXIBLE 904/316

Ø	REF.	0,10-0,10	
			mts/emb.
80	4015502		60
90	4015503		60
100	4015504		55
110	4015505		55
120	4015506		50
125	4015507		50
130	4015508		50
140	4015509		50
150	4015510		40
160	4015511		40
180	4015512		30
200	4015513		30
220	4015514		20
230	4015515		10
250	4015516		10
300	4015517		5

CONDUIT FLEXIBLE 316/316

Ø	REF.	0,10-0,10		REF.	0,12-0,12	
			mts/emb.			mts/emb.
80	4015218		60	4015233		60
90	4015219		60	4015234		60
100	4015220		55	4015235		55
110	4015221		55	4015236		55
120	4015222		50	4015237		50
125	4015223		50	4015238		50
130	4015224		50	4015239		50
140	4015225		50	4015240		50
150	4015226		40	4015241		40
160	4015227		40	4015242		40
180	4015228		30	4015243		30
200	4015229		30	4015244		30
220	4015230		20	4015245		20
230	4015531		10	4014647		10
250	4015231		10	4015246		10
300	4015232		5	4015247		5

CONDUIT FLEXIBLE 316/304

0,10-0,10			
Ø	REF.		mts/emb.
80	2700986		60
90	2700987		60
100	2700988		55
110	2700989		55
120	2700990		50
125	2700991		50
130	2700945		50
140	2700992		50
150	2700854		40
160	2700855		40
180	2700856		30
200	4008034		30
220	2700993		20
250	2700858		10
300	2700994		5


CONDUIT FLEXIBLE 304/304

0,10-0,10			
Ø	REF.		mts/emb.
80	2700462		60
90	2700562		60
100	2700537		55
110	2700056		55
120	2700062		50
125	2700558		50
130	2700113		50
140	2700559		50
150	2700181		40
160	2700560		40
180	2700235		30
200	4009722		30
220	2700561		20
250	2700347		10
300	2700397		5



CONDUIT FLEXIBLE SIMPLE 316

0,10			
Ø	REF.	mts/emb.	
80	4015518	60	
90	4015519	60	
100	4015520	55	
110	4015521	55	
120	4015522	50	
125	4015523	50	
130	4015524	50	
140	4015525	50	
150	4015526	40	
160	4015527	40	
180	4015528	30	
200	4015529	30	
220	4015530	20	
230	4015531	10	
250	4015533	10	
300	4015534	5	

CONDUIT FLEXIBLE SIMPLE 304


0,10			
Ø	REF.	mts/emb.	
80	2700588	60	
100	2700486	55	
110	4007555	55	
120	2700729	50	
125	2700487	50	
130	2700577	50	
140	4009451	50	
150	2700488	40	
160	4009577	40	
180	2700489	30	
200	4007151	30	
250	2700491	10	
300	2700492	5	

RACCORD 304

Ø	flex-flex	flex-femelle	male-flex
	REF.	REF.	REF.
80	2500268	4007209	2700952
90	2500516		
100	2500258	4007212	2700030
110	2500259	4007213	2700946
120	2500260	4007214	2700947
125	2500261	4007215	2700071
130	2500262	4007217	2700948
140	2500511		4007218
150	2500254	4007219	2700184
160	2500255	4007220	2700949
180	2500256	4007221	2700891
200	2500265	4007222	2700950
220	2500266	4007223	
250	2500267	4007224	2700350
300	2500257	4007225	2700951



Ø	flex silicone mâle	flex-flex silicone
	REF.	REF.
80	4013281	4013351
90	4015248	4013353
100	4013282	4015251
120	4013285	4013354
125	4015250	4015253
130	4013286	4013355
140	4013287	4013356
150	4013300	4013357
160	4013360	4013358


COLLIER ARAIGNÉE

Ø	REF.
80	4008372
90	4018462
100	4018448
110	4018463
120	4018464
125	4018465
130	4013533
140	4018466
150	4009221
160	4018467
180	4012491
200	4016687
220	4018468
250	4018469
300	4016411

COLLIER HAUT DE TUBAGE

Ø	REF.
80	4015960
90	4018470
100	4015962
110	4018471
120	4018310
125	4016065
130	4018472
140	4016222
150	4016223
160	4018473
180	4016176
200	4018474


www.irfumisterie.com